


KOMFORT

UNDERLAG FOR LVT DRYBACK

Selvklæbende underlag - et alternativ til fuldlimning


- 16 dB trinstøjsdæmpning sammen med 2,5mm Luksus Vinyl planker
- Hurtig installation
- Giver gulvet en komfortabel følelse
- God til renovering. Kan lægges ovenpå eksisterende gulve

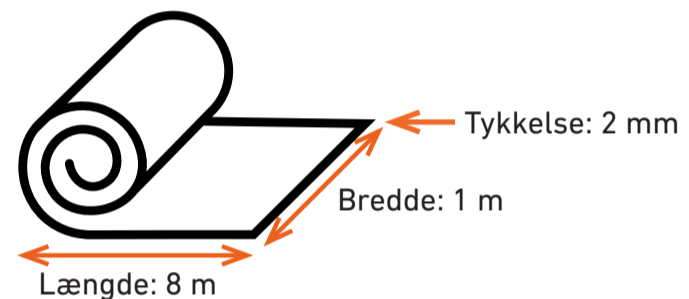

8 m² pr. rulle



Scan QR-koden for info på gulvcenteret.dk




BÆREEVNE
45 t/m²
(>450 kPa)



LYDISOLERING
OP TIL 16 DB



**BRAND-
KLASSE**
IHT.
DIN EN 13501-1



EGNET TIL
GULVVARME



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C



Varenr.: 1130203

KOMFORT

UNDERLAG FOR LVT DRYBACK

VIGTIGT!



Underlaget skal akklimatisere i min. 24 timer inden udlægning.



Maksimal udlægning er 150 m².



Undergulvet/Gulvet skal brydes igennem døråbninger. Afstanden kan skjules ved hjælp af med en gulvskinne eller dilatationsfuge i gulvets farve som Loba GapFiller.

I områder med stærkt sollys (fx. ved store vinduespartier) kan der være risiko for at solpåvirkningen forårsager højere temperaturer end 60°C - her skal gulvet fuldlimes. Fuldlimningen kan ske ovenpå underlaget så højdeforskel undgås.


MONTERINGSVEJLEDNING




- Værktøj



- Det er vigtigt at undergulvet er rent, tørt og stabilt, inden gulvunderlaget rulles ud.

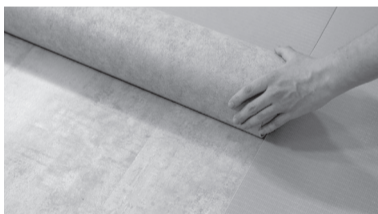

- Underlaget rulles ud i parallelle baner med klæbesiden opad. Rulles ud på tværs af længderetningen.

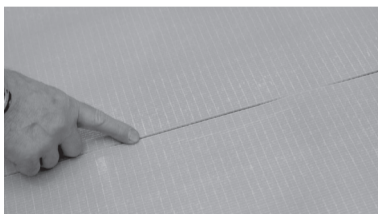

- Samlinger stødes tæt sammen (der må ikke forekomme overlap).



- Hold afstand til vægge på 5 mm.
- Tilskæringer kan foretages med en skarp hobby kniv.



- Påbegynd montering af gulvet, som lægges på tværs af retningen ift. gulvunderlaget.
- Beskyttelsesfolien på gulvunderlaget fjernes i takt med at gulvet, stykke for stykke, monteres ovenpå gulvunderlaget.



- Efter montering tromles gulvet, og er derefter ikke længere flytbar.
- Ved montering af Komfort underlag er det muligt at udskifte en beskadiget stav i gulvet. Opvarm den enkelte stav, som herefter kan tages op ved hjælp af en krumkniv.

Eventuelle spørgsmål til Komfort underlag for LVT Dryback - kontakt Gulvcenteret i København eller Aarhus.