

GULVCENTERET.DK

Installations Manual (5G click) Komfort Click LVT

Læs venligst før start:

Komfort Click er et flydende gulv, som aldrig bør gøres fast til underlaget. Det skal lægges fladt og fuldt understøttet under forsendelse og opbevaring. Lad pakkerne stå i det rum, hvor installationen skal foregå ved en konstant temperatur på 18-26°C i en periode på 24 timer før installation. OBS, pakkerne åbnes først ved installering !

Check for mulige defekter før installationen. Reklamationer kan kun accepteres før installation. Små variationer i farve og struktur er designet til at forbedre det naturlige udseende. Blanding af stavene skaber et ensartet lægningsmønster. Sørg for, at alle planker, du installerer, kommer fra det samme produktionsforløb/Batch.

Rumtemperaturen skal ikke være mindre end 18 °C i 24 timer før, under og efter installationen.

Installer ikke LVT Click-gulve, hvor det vil blive udsat for temperaturer over 60 °C.

Undergulvet skal altid undersøges inden monteringen :

General information

Komfort LVT Click gulvet kan lægges på de fleste eksisterende træ, PVC- og betongulve. Tæpper og bagside samt klæbemidler fra tidligere montering skal fjernes fra overfladen af undergulvet. Sørg for, at overfladen er strukturelt sund, solid, stabil, plan, vandret og med en tolerance på 2mm på en 2m ret skinne. Revner og huller skal fyldes med en hurtighærdende cementbaseret polymermodificeret spartelmasse eller tilsvarende. Overfladen skal være ren for snavs, olie, limrester mm.

Click gulvet skal lægges som et flydende gulv, hvilket betyder, at der skal være en ekspansionsspalte på 6-10 mm op til faste vægge og eventuelt tilstødende gulve. Dette gælder også for eventuelle forhindringer (søjler, rør) med mere. Installationer større end 20 meter i længderetningen eller større end 20 meter i bredden, eller separate rum, anbefales brug af overgangslister/skinner eller ekspansions fuge.

Gulvvarme

Komfort LVT Click kan også installeres på gulve med gulvvarme. Sluk for varmen i 24 timer før, under og 24 timer efter installationen. Efter installationen er afsluttet, eller når der tændes for gulvvarmesystemet fra en koldstart, kan driftstemperaturen øges med maksimalt 3 °C i løbet af 24 timer. Sørg for, at gulvtemperaturen ikke må overstige 29 °C.

Nødvendigt værktøj:

Sikkerhedsbriller og støvmaske, tommestok, blyant, kridtstreg, afstandsklodser, stiksav, hammer og slagklods.

Montage vejledning:

Kom godt i gang

Tjek plankerne, inden du går i gang, for at sikre dig, at de ikke på nogen måde er beskadiget, eller at de har kvalitetsfejl. Husk at rengøre undergulvet.

Udmål rummets bredde for at se hvordan det går op i forhold til antal planker. Det kan i nogle tilfælde, være en god ide at skære bredden af første plank til i forhold til placering af den sidste plank.

Ved montering på beton gulve med risiko for opstigene fugt, anbefales det at lægge en dampspærre.

INSTALLATIONS METODE

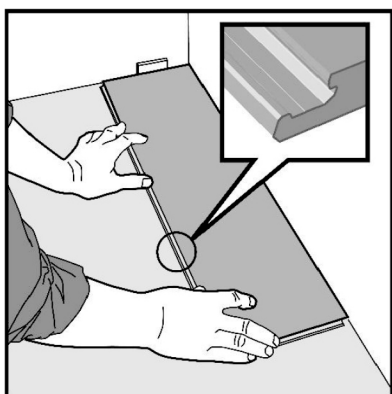


Fig1.

Første plank, første række.

Placer en 6-10mm spacer til venstre og positioner planken mod væggen.

Senere efter 3 rækker, kan du nemt placere gulvet 6-10mm fra væggen og installere spacers.

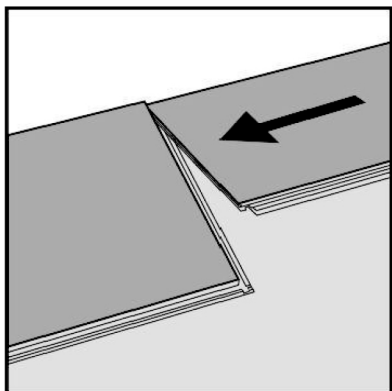


Fig2.

Næste plank, første række.

Placer denne plank forsigtigt og tæt på den korte ende af den første plank.

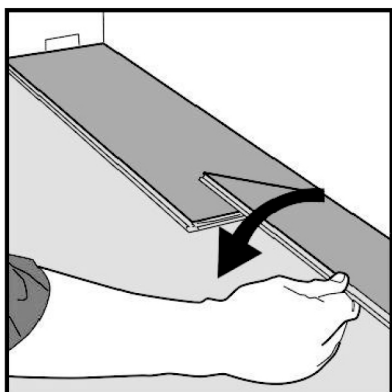


Fig3.

Vip planken ned i en enkelt bevægelse. Under vipningen skal du sørge for, at plankerne ligger tæt mod hinanden. Men ikke hårdt presset mod hinanden.

Tryk derefter let på den korte ende, der netop er monteret.

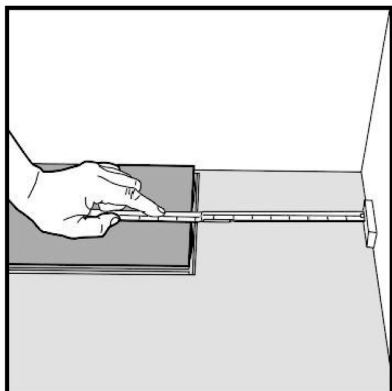


Fig4.

I slutningen af den første række skal du sætte en afstands klods/spacer.

6-10mm, mod væggen og mål længden af den sidste planke, der skal passes til.

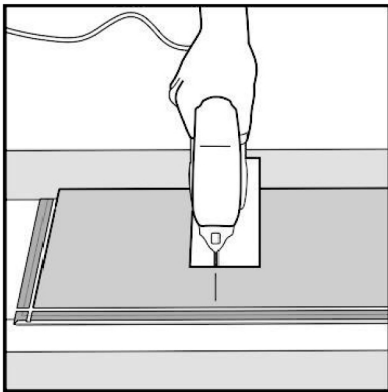


Fig5.
Sav med stiksav, håndsav eller laminat klipper.

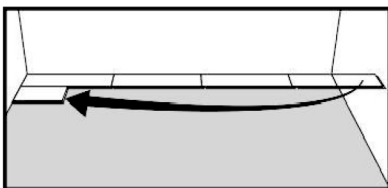


Fig6.
Anden række
Læg den første planke på minimum 30 cm længde.
Sæt en afstandsklods mod væggen.

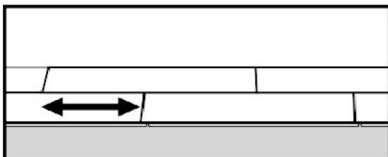


Fig7.
Generel minimumsafstand mellem plankerne i parallelle
rækker bør ikke være mindre end 30 cm.

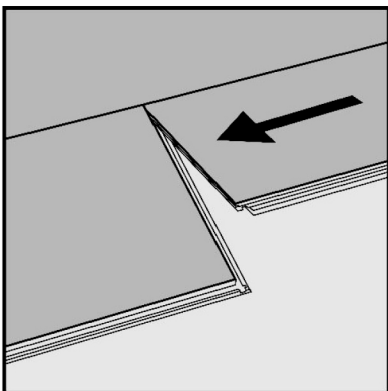


Fig8a
Anden planke, anden række.
Placer planken forsigtigt og stram til den korte
ende af den forrige planke. Som Fig3.

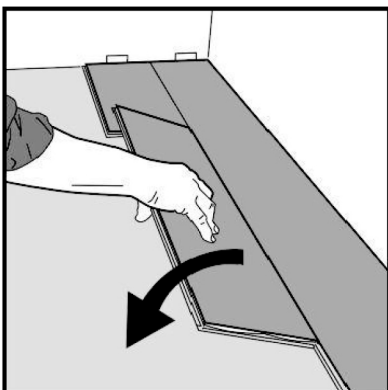


Fig8b
Vip planken ned i en enkelt bevægelse
med et let tryk til venstre til den korte
ende af den forrige planke.
Under vipningen skal du sørge for, at
plankerne ligger tæt mod hinanden. Som
fig3.

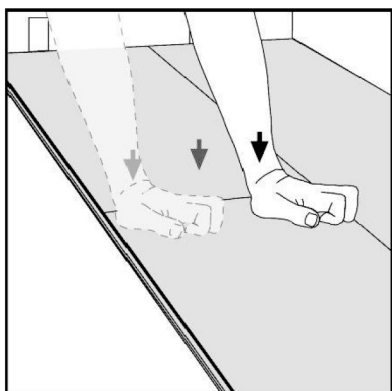


Fig8c

Tryk eller bank let langs den korte ende af den installerede planke, indtil der høres et klik. Tving eller brug ikke hammer på samlingen.

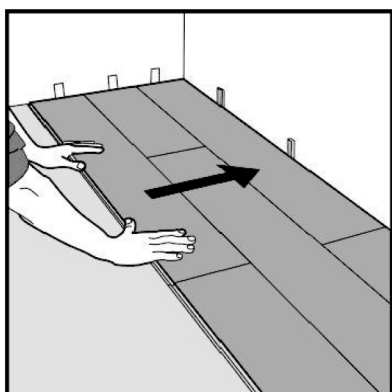


Fig9.

Efter 2-3 rækker.

Juster afstanden til væggen ved at tage afstandsklodserne op og trække gulvet ud og placere dem igen på 6-10 mm mod væggen.

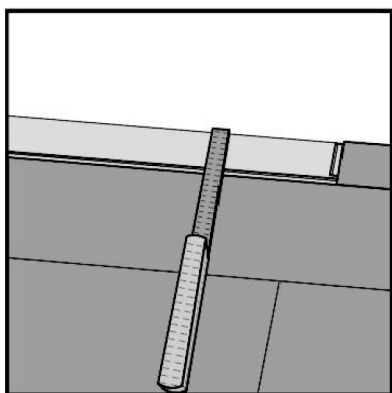


Fig10.

Sidste række (og måske også første række).

Minimum plankebredde skal være mindst 5 cm. Husk at tillade et mellemrum på 6-10 mm til væg. Tip! Sæt et afstandsstykke før måling

Klip planken i længderetningen og lim de korte endesamlinger.

De-montering uden værktøj.

Dit gulv kan meget nemt skilles ad, hvilket muliggør udskiftning under installationen og også når det er monteret.

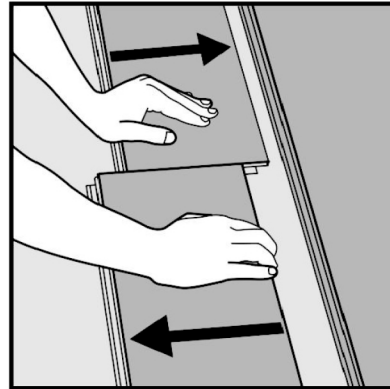
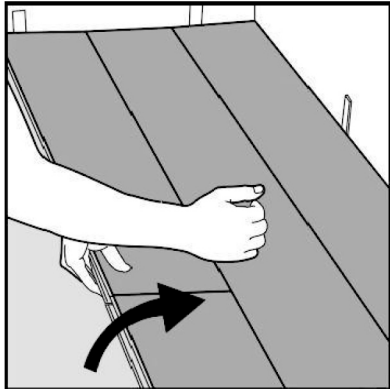




Fig12.
Skil plankerne ad ved at glide vandret. Fold ikke sammen! Løft op vil beskadige endeprofiler.

SPECIAL INSTALLATIONER


Når du laver sidste række, hvor vinkelpasning ikke er mulig, skal du skære tungen af samtidig med, at du skærer plankens længde over og monterer som vist nedenfor.

Bemærk at den mindste bredde på en planke er 5 cm på sidste række – hvis ikke – skal første række justeres. Dette kan nemt beregnes ved måling af rumbredden inden montering! Skær låseelementet af med en mejsel, skub plankerne vandret sammen og lim plankerne sammen med en D3 udelim.

Læg eventuelt nogle afstandsstykker mellem den sidste planke og væggen for at holde plankerne sammen i limens hærdetid.

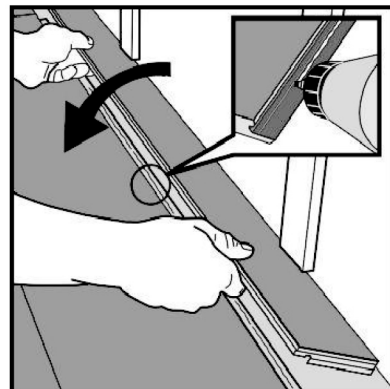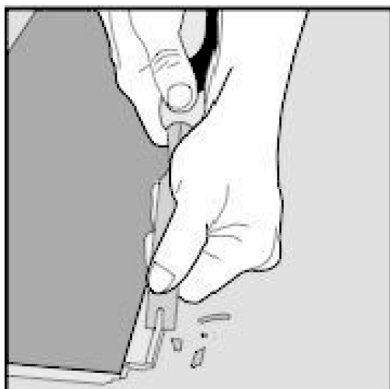

Radiatorrør.

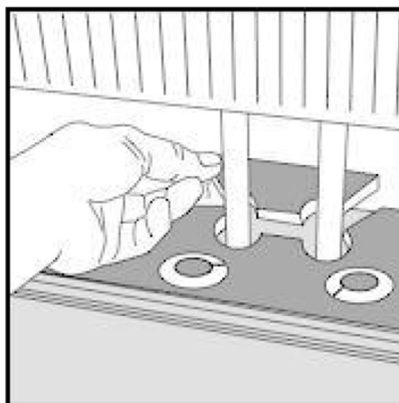

Montering ved radiatorer. Bor hullerne 20 mm større end diameteren på rørene.

Pleje og vedligeholdelse

Udsæt ikke Komfort LVT Click gulve for temperaturer over 60 °C.

Undlad at vokse eller polere dit LVT gulv.

Til daglig rengøring skal du bruge en støvsuger med børste hoved, en fejekost eller en let fugtet moppe. Neutral gulvvaskemiddel med lav PH værdi anbefales.

Rengør ikke dit gulv med slibende rengøringsmidler, slibende skurepads eller skurepulverprodukter.

Passende måtter ved indgangspartier anbefales til at opsamle snavs, sand og småsten.

Hyppigt flyttede møbler bør udstyres med filtpuder for at undgå at ridse gulvet. Tunge møbler og apparater bør være udstyret med ikke-plettende gulvbeskyttere med store overflader. Såsom kork. Møbler med hjul skal være lette at dreje, have en stor overflade og egnet til elastiske gulve. Sort gummi frarådes!

Der skal kræves forsigtighed, når møbler flyttes, møbler må aldrig slæbes hen over gulvet. Brug passende bevægelige puder eller plader med påmonterede hjul om nødvendigt.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Se altid den nyeste opdaterede datablad og manual på: Gulvcenteret.dk

GULVCENTERET.DK

Adresse:
Herlev Hovedgade 201B,
2730 Herlev
Telefon:
+45 5927 4646

Adresse:
Tomsagervej 12
8230 Aarhus
Telefon:
+45 2490 9700